


## Standard cable ties

Material : Polyamide 6.6  
 Color : Transparent / black (UV resistant)  
 : Other colors available on request  
 Temperature range : -40 °C up to +85 °C  
 Flammability : UL 94 V2 (V0 available)  
 Certification : UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, Mil-23190D

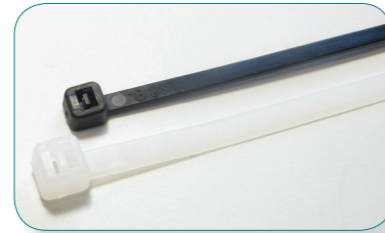

Typenr.	Length (mm)	Width (mm)	Max. bundle diameter (mm)	Tensile strength (kg)	Packing (pcs)	Pcs per carton	
						100 pcs / pack	1.000 pcs / pack
8024	80	2,4	15	8,0	100 / 1.000	70.000	90.000
10025	100	2,5	22	8,1	100 / 1.000	55.000	70.000
12025	120	2,5	30	8,1	100 / 1.000	45.000	65.000
14025	140	2,5	33	8,1	100 / 1.000	45.000	55.000
16025	160	2,5	40	8,1	100 / 1.000	40.000	45.000
20025	200	2,5	53	8,1	100 / 1.000	30.000	32.000
14036	140	3,6	33	18,2	100 / 1.000	30.000	30.000
15036	150	3,6	35	18,2	100 / 1.000	30.000	30.000
20036	200	3,6	53	18,2	100 / 1.000	20.000	22.000
29236	300	3,6	76	18,2	100 / 1.000	17.000	17.000
37036	370	3,6	102	18,2	100 / 1.000	12.000	12.000
12048	120	4,8	24	22,2	100 / 1.000	20.000	25.000
16048	160	4,8	38	22,2	100 / 1.000	16.000	18.000
18848	188	4,8	46	22,2	100 / 1.000	16.000	16.000
20048	200	4,8	50	22,2	100 / 1.000	16.000	16.000
25048	250	4,8	60	22,2	100 / 1.000	12.000	12.000
28048	280	4,8	70	22,2	100 / 1.000	11.000	11.000
30048	300	4,8	76	22,2	100 / 1.000	11.000	11.000
36848	370	4,8	102	22,2	100	9.000	-
39048	390	4,8	105	22,2	100	8.500	-
43048	430	4,8	110	22,2	100	7.500	-
53048	530	4,8	140	22,2	100	5.600	-
15076	150	7,6	33	54,4	100	8.000	-
20076	200	7,6	50	54,4	100	7.000	-
25076	250	7,6	65	54,4	100	6.000	-
29276	300	7,6	76	54,4	100	5.000	-
36876	368	7,6	102	54,4	100	4.000	-
45076	450	7,6	132	54,4	100	2.500	-
54076	540	7,6	140	54,4	100	2.000	-
61576	615	7,6	176	54,4	100	2.000	-
75076	750	7,6	218	54,4	100	2.000	-

For other types, please see the following page

Typenr.	Length (mm)	Width (mm)	Max. bundle diameter (mm)	Tensile strength (kg)	Packing (pcs)	Pcs per carton	
						100 pcs / pack	1.000 pcs / pack
43090	430	9,0	110	79,4	100	2.500	-
53090	530	9,0	140	79,4	100	2.000	-
63090	630	9,0	187	79,4	100	2.000	-
71090	710	9,0	190	79,4	100	2.000	-
77590	775	9,0	228	79,4	100	2.000	-
83090	830	9,0	239	79,4	100	1.500	-
92090	920	9,0	263	79,4	100	1.200	-
102090	1020	9,0	295	79,4	100	1.000	-
122090	1220	9,0	365	79,4	100	1.000	-
153090	1530	9,0	460	79,4	100	500	-
230130	230	12,6	50	114,0	100	3.000	-
480130	480	12,6	120	114,0	100	1.500	-
580130	580	12,6	152	114,0	100	1.200	-
730130	730	12,6	204	114,0	100	1.000	-
880130	880	12,6	248	114,0	100	600	-
1030130	1030	12,6	295	114,0	100	600	-

## Heat resistant cable ties

Material : Polyamide 6.6 heat resistant  
 Color : Transparent (greenish) / black (UV resistant)  
 Sizes : Other sizes available on request  
 Temperature range : -40 °C up to +120 °C  
 Flammability : UL 94 V2  
 Certification : UL E75050, Lloyd's, Mil-23190D



Typenr.	Length (mm)	Width (mm)	Max. bundle diameter (mm)	Tensile strength (kg)	Packing (pcs)
10025	100	2,5	22	8,1	100 / 1000
12025	120	2,5	30	8,1	100 / 1000
14025	140	2,5	33	8,1	100 / 1000
16025	160	2,5	40	8,1	100 / 1000
20025	200	2,5	53	8,1	100 / 1000
14036	140	3,6	33	18,2	100 / 1000
20036	200	3,6	53	18,2	100 / 1000
29236	300	3,6	76	18,2	100 / 1000
37036	370	3,6	102	18,2	100 / 1000
20048	200	4,8	50	22,2	100 / 1000
30048	300	4,8	76	22,2	100 / 1000
36848	370	4,8	102	22,2	100
43048	430	4,8	110	22,2	100
20076	200	7,6	50	54,4	100
29276	300	7,6	76	54,4	100
36876	368	7,6	102	54,4	100